




TERRASOFT® UNIVERSALMATTE | 40

Die Terrasoft Universalmatte mit einer Stärke von 40 mm aus sortenreinem Gummigranulat (1-3,5 mm) ist mit Polyurethan gebunden und ummantelt. Dieser Belag wird auf vorhandenen festen Untergründen verlegt und erreicht somit nachträglich eine isolierende Bodenbefestigung. Die Platte ist aufgrund ihrer verschleißfesten Oberfläche insbesondere in hoch-frequentierten Bereichen einsetzbar. Eine leichte Schalldämmung macht sie zum idealen Bodenbelag für Stallgassen oder Balkone. Das leicht federnde Material ermöglicht eine trittsichere Begehbarkeit und mit orthopädischen Vorteilen. Profitieren Sie darüber hinaus von dem derzeit wohl umfangreichsten Gesamtprogramm am Markt: rund um die Terrasoft Universalmatte sind zahlreiche Rand- und Eckprofile erhältlich.

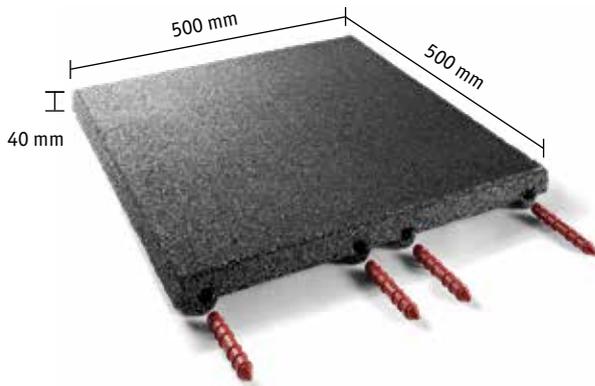


VORTEILE


- gelenkschonend
- Rutschhemmend auch bei Nässe
- wasserdurchlässig
- schnell trocknend
- wartungsarm, barrierefrei nutzbar

ANWENDUNG

Die Terrasoft Universalmatte ist in anthrazit erhältlich und findet ihren Einsatz unter anderem als Freisitzbelag, Schwimmbadumrandung oder bei Wegeflächen in der Tierhaltung. Die moderne Farbgebung passt perfekt zu moderner Architektur.



einseitig abgeschrägt
 Artikelnr. 151030133



beidseitig abgeschrägt
 Artikelnr. 151030134




innen abgeschrägt
 Artikelnr. 151030136



halbe Platte
 Artikelnr. 151030132



halbe einseitig abgeschrägt
 Artikelnr. 151030135

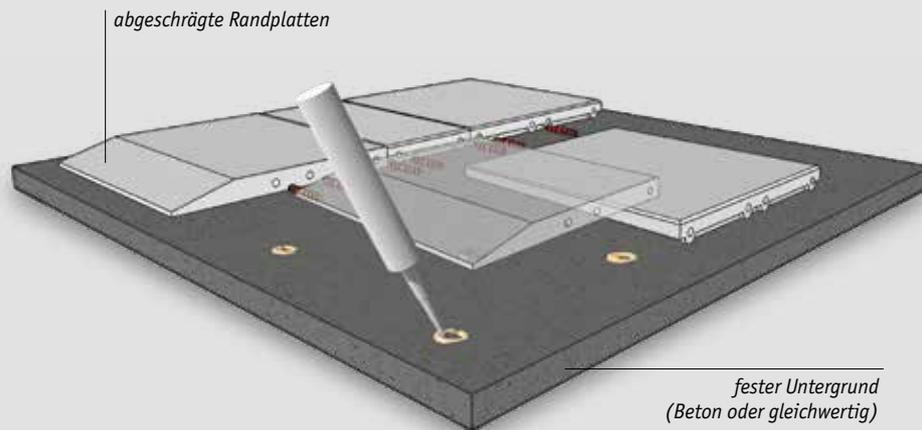

Verlegung (Halbverband) auf ebenem, festem Untergrund mit abgeschrägten Randplatten & Systemsteckern. Verklebung mittels Klebepunkten auf der Drainage.

VERLEGEHINWEISE

Wir empfehlen die Anfertigung eines Verlegeplanes. Hierdurch wird eine wirtschaftlich optimale Verlegung ohne größeren Verschnitt erreicht. Produktionsbedingte Einflüsse erfordern größere Herstellungsdimensionen von bis zu 5 mm Längen- und Breitenausdehnung, die nach einer Lagerzeit von 48 Stunden ausgeglichen wird.

Eine Überprüfung der Maßhaltigkeit vor Verlegebeginn ist erforderlich. Hinsichtlich der Länge und Breite sind Maßtoleranzen von +/-1% zulässig. Die Stärketoleranz beträgt +/- 2 mm. Geringe Farbabweichungen untereinander sowie von den Farbtafeln sind produktionsbedingt unvermeidbar.

Die Oberfläche des Belages ist vor dauerhafter Einwirkung von scharfkantigen Steinen o. ä. zu schützen. Bei der Verwendung oder Lagerung der Produkte in dauerhaft feuchter Umgebung sind Formveränderungen, Stockflecken, Algenbildung und ähnliche feuchtigkeitsbedingte Erscheinungen möglich.

Verlegung auf festem Untergrund:

Platten bis zur Stärke 30 mm sind ausschließlich auf festen Untergründen zu verlegen. Wichtige Voraussetzung hierbei ist die fachgerechte Herstellung des Untergrundes mit entsprechendem Gefälle. Bestens geeignet ist ein glatter Gefälleestrich mit anschließend aufzubringender Feuchtigkeitsisolierung als wasserführende Ebene. Vorhandene Folien und bituminöse Dichtungsbahnen sind vorher auf ihre Tauglichkeit als Untergrund zu prüfen.

Abgeschrägte Randplatten werden auf festen Untergründen in den Halbverband integriert und zusätzlich verklebt. Zusätzlich wird eine punktuelle Verklebung der Einzelplatten empfohlen. Werden keine abgeschrägten Platten verwendet, ist auf den Einbau von stabilen Randeinfassungen zu achten. Wir empfehlen die Randeinfassungselemente aus dem Terrasoft-Programm.

Farben



-13x
anthrazit

Spezifikationen

