





Terasoft®

Abstandshalter

Ein praktisches Ergänzungsprodukt ist der Terasoft Abstandshalter. Er gewährleistet einen gleichmäßigen Fugenabstand von Terrassenplatten und schafft so ein optisch ansprechendes Flächenbild. Er ist für alle Bodenbeläge wie z. B. Fliesen, Beton- oder Granitplatten geeignet. Da der Fugenabstand vorgegeben ist, sind Fliesen oder Platten schnell verlegt.

Der Abstandshalter ist aus sortenreinem Gummigranulat gefertigt und stellt eine absolut attraktive Alternative zu konventionellen Fugenabstandssystemen dar. Die Auflagefläche pro Platte und Abstandshalter beträgt ca. 12 cm, was eine hohe Stabilität in der Flächengestaltung ermöglicht.

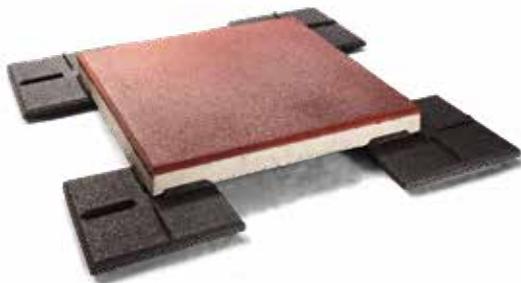


VORTEILE

- gleichmäßiger Fugenabstand
- für zahlreiche Verlegearten einsetzbar
- stoßdämpfende Unterlage für Terrassenplatten
- Ergänzungsprodukt für Beton- oder Granitplatten
- frostsicherer Unterbau
- einfache Verlegung

ANWENDUNG

Der Terasoft Abstandshalter wird einfach unter die ausgewählten Terrassensysteme gelegt und bietet eine frostsichere Unterlage mit gleichmäßigem Fugenabstand.

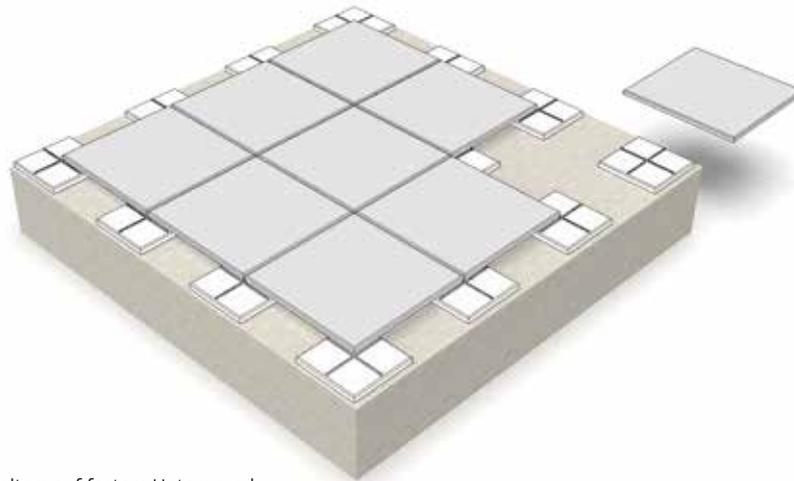

Verlegung des Terrasoft Abstandshalters auf festem Untergrund.

VERLEGEHINWEISE

Die Abstandshalter werden unter dem gewählten Bodenbelag verlegt und gewährleisten einen gleichmäßigen Fugenabstand. Aufgrund der Höhe von 25 mm bildet sich unterhalb des Terrassenbelages keine Staunässe. Halbe Abstandshalter zur Randbegrenzung schneiden Sie einfach mit einem handelsüblichen Teppichmesser zurecht.

Die Abstandshalter können mit allen rechteckigen Terrassenplatten verwendet werden und ermöglichen eine schnelle und einfache Verlegung.

Verlegung auf festem Untergrund:

Wichtige Voraussetzung bei der Verlegung von Platten aus sortenreinem Gummigranulat ist die fachgerechte Herstellung des Untergrundes mit entsprechendem Gefälle. Besonders geeignet ist ein glatter Gefälleestrich mit anschließend aufzubringender Feuchtigkeitsisolierung als wasserführende Ebene. Vorhandene Folien und bituminöse Dichtungsbahnen sind vorher auf ihre Tauglichkeit als Untergrund zu prüfen. Eine feste Randeinfassung zur Erhaltung der Lagesicherung ist unerlässlich. Um die gewünschte Lagesicherung auf Dauer zu gewährleisten, sollten die Randplatten auf dem Untergrund verklebt werden.

Farben



anthrazit

Spezifikationen

