




TERRASOFT® | BEGRENZUNGSPFOSTEN

Im Straßenverkehr werden Poller eingebaut, um das Befahren oder Beparken Gehwegen, Radwegen oder Fußgängerzonen zu verhindern oder zu beschränken. Im Gegensatz zu den klassischen Stadtpollern aus Metall oder Beton ist der Terrasoft Begrenzungspfosten nicht nur ein einzigartiger Blickfang, er nimmt auch kleinere Berührungen, zum Beispiel mit dem Auto, nicht krumm. Das Material ist in der Oberfläche weich, im Inneren trotzdem sehr stabil. Gummigranulat ist daher unter anderem ideal für den Einsatz in der Verkehrslenkung. Der Terrasoft Begrenzungspfosten ist schnell eingebaut und in vier attraktiven Farben erhältlich. Je nach Anforderung kann eine Kettenbefestigung und/oder ein Reflektorenband mitgeliefert werden.

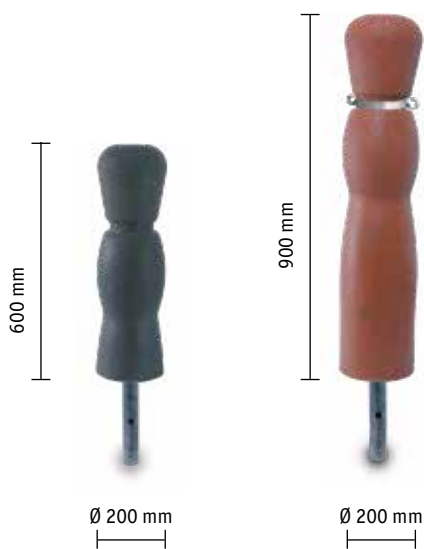

VORTEILE

- leichter Einbau
- wartungsarm
- robust


ANWENDUNG

Der Terrasoft Begrenzungspfosten ist aufgrund des flexiblen Gummigranulats ein ideales Element für Einfahrten und Wegbegrenzungen und wird gerne als Stadtpoller eingesetzt. Auch auf Spielfeldern oder Schulhöfen kommt er zum Einsatz, zum Beispiel um Durchfahrten zu verhindern oder einzelne Bereiche abzutrennen. Werden mehrere Poller mit einer Kette aus Edelstahl verbunden, entstehen ansprechende Parkplätze zum Beispiel für Mitarbeiter oder Abtrennungen zwischen Garageneinfahrten.



*Kettenbefestigung aus Edelstahl
 Artikelnr. 253660109*

Terrasoft® Begrenzungspfosten (L x B x H) Ø 200 x 600 mm | SBR-Gummigranulat | Art.-Nr.: 253660xx1
Terrasoft® Begrenzungspfosten (L x B x H) Ø 200 x 900 mm | SBR-Gummigranulat | Art.-Nr.: 253690xx1

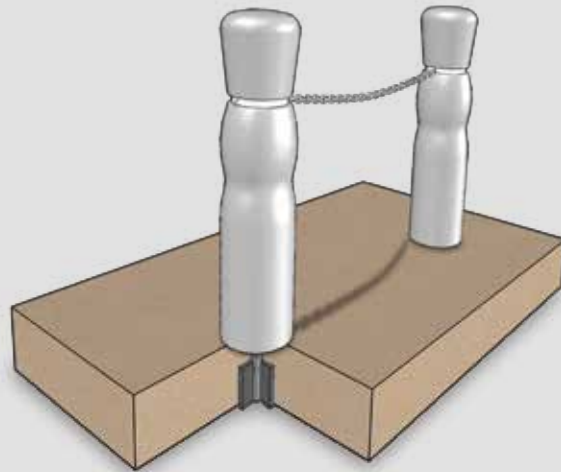

Einfundamentierung des Begrenzungspfostens mit Hilfe des Bodenankers auf losem Untergrund.

EINBAUHINWEISE

Begrenzungspfosten sind grundsätzlich mit einem eingearbeitetem Bodenanker (300 mm) ausgestattet. Dieser wird in ein Betonfundament eingelassen und erreicht somit eine hohe Stabilität.

Diese Pfosten können nachträglich problemlos mit Anbauteilen versehen werden, die man einfach in das gebundene Gummigranulat einschraubt.

Allgemeine Hinweise

Produktionsbedingte Einflüsse erfordern größere Herstellungsdimensionen von bis zu 5 mm Längen- und Breitenausdehnung, die nach einer Lagerzeit von 48 Stunden ausgeglichen wird. Eine Überprüfung der Maßhaltigkeit vor Verlegebeginn ist erforderlich. Hinsichtlich der Länge und Breite sind Maßtoleranzen von +/-1% zulässig. Die Stärketoleranz beträgt +/- 2 mm. Geringe Farbabweichungen untereinander sowie von den Farbtafeln sind produktionsbedingt unvermeidbar.

Die Oberfläche ist vor dauerhafter Einwirkung von scharfkantigen Steinen o. ä. zu schützen. Bei der Verwendung oder Lagerung der Produkte in dauerhaft feuchter Umgebung sind Formveränderungen, Stockflecken, Algenbildung und ähnliche feuchtigkeitsbedingte Erscheinungen möglich.



Terrasoft Begrenzungspfosten
600 | rotbraun



Terrasoft Begrenzungspfosten
600 | grün



Terrasoft Begrenzungspfosten
600 | anthrazit



Terrasoft Begrenzungspfosten
900 | rotbraun



Terrasoft Begrenzungspfosten
900 | grün



Terrasoft Begrenzungspfosten
900 | anthrazit

Farben



-10x rotbraun -12x grün -13x anthrazit -07x silbergrau

Spezifikationen



Begrenzungspfosten Ø 200 x 600 Begrenzungspfosten Ø 200 x 900