



TERRASOFT® | LEUCHTPOLLER




Ob als Einfassung im Garten oder Trennelement hochkarätiger Outdoor Living-Areas, der Terrasoft Leuchtpoller ist vielseitig einsetzbar und setzt wertvolle Akzente im Außenbereich. Mit Gummigranulat eingefasste Leuchtpoller mindern das Risiko von Lackschäden an Fahrzeugen, die oft schon bei leichtem Touchieren entstehen. Hausaußenbereiche gestalten Sie sicher und heimelig mit dem formschönen Design-Objekt aus Gummigranulat, indem Wegeflächen oder Gartenbereiche damit ausgeleuchtet werden. So kann diese Leuchte verschiedene Aufgaben von der Wegeführung bis hin zur Absperrung erfüllen. Zum Blickfang wird die neue schlanke Form mit der gelungenen Kombination aus Gummigranulat und der Lampenabdeckung aus Edelstahl. Das Leuchtmittel ist mit mattiertem Plexiglas umschlossen, die Leuchtmittelstärke ist frei wählbar.

VORTEILE


- nimmt kleine Berührungen mit Fahrzeugen nicht krumm
- formschönes Lichtobjekt
- Bodenplatte zur temporären Aufstellung optional erhältlich
- schlankes, elegantes Design

ANWENDUNG

Wegeflächen rund ums Haus oder Parkbereiche auf Firmengeländen beleuchten Sie eindrucksvoll mit dem Terrasoft Leuchtpoller. Ebenso wird der Leuchtpoller gerne als Stadtpoller eingesetzt, wo er innerstädtische Bereiche oder Parkanlagen in Szene setzt.

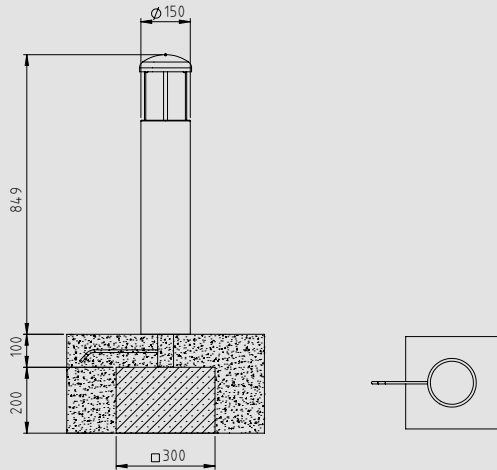

Seitenansicht & Draufsicht mit Vermaßung

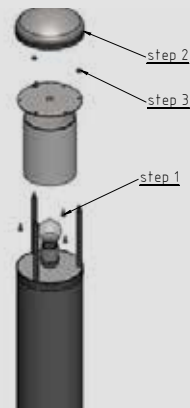

Austausch des Leuchtmittels

EINBAUHINWEISE

Festlegen des Standorts. Bodenaushub für das Fundament nach Zeichnung vornehmen. Nach Aushub Fundamentsohlen verdichten. Fundamentsohle mit Beton in der Güte C20/25 etwa 200 mm hoch ausgießen und Leuchtpoller mit dem integrierten Bodenanker aufsetzen. Den Anschluss des Elektrokabels von einem Fachmann installieren lassen.

Das Betonfundament 8 – 10 Tage – je nach Witterung und Fundamentgröße – abbinden lassen. Fundamentüberdeckung mit Erdaushub auffüllen und dabei verdichten.

Zum Wechseln der Glühlampe muss wie oben beschrieben die Abdeckung des Leuchtpollers auseinandergebaut werden.

ACHTUNG: Eine unvollständige Installation des Gerätes oder dessen teilweise Zerlegung bei Reparaturarbeiten kann zu besonderen Verletzungsgefahren für die Benutzer führen! Daher in solchen Fällen das Gerät deutlich sichtbar sperren!

HINWEIS: Geräte, die Bauteile aus rostfreiem Edelstahl enthalten, sollten keinesfalls mit „normalen“ Stahlteilen in Kontakt kommen. Von diesen Stahlteilen reiben sich möglicherweise kleine Stahlpartikel ab und hinterlassen in Verbindung mit Feuchtigkeit braune Rostflecken. Sollten solche Korrosionsstellen an Edelstahlteilen auftreten, so sind diese mit einem feinen Schleifmittel (Korn 240) zu entfernen. Bitte achten Sie beim Transport und beim Aufbau darauf, dass die Bauteile aus Edelstahl keinesfalls mit „normalen“ Stahlteilen in Berührung kommen.

Um ein gutes optisches Erscheinungsbild Ihrer Geräte über einen langen Zeitraum zu erhalten sollte den Edelstahloberflächen trotz Ihrer Korrosionsbeständigkeit ein gewisses Maß an Pflege zukommen. Besonders Flächen die nicht von Regen erreicht werden sollten in regelmäßigen Abständen von Ablagerungen durch Luftverschmutzung wie Flugrost oder anderem atmosphärisch bedingten Schmutz befreit werden.

Der Elektroanschluss ist von einem Fachmann vorzunehmen.

Farben



anthrazit

Spezifikationen

