



Terrasoft®

Rammschutz



Schrammen, Kratzer am Lack oder kleine Absplitterungen an Autotüren werden häufig von Stößen an Wänden hervorgerufen. Der Terrasoft Rammschutz eignet sich perfekt dafür, Schäden durch das Öffnen von Türen zu vermeiden. Er wird in einer Linie auf Garagenwänden montiert und bildet so eine stoßdämpfende Aufschlagfläche. Selbstverständlich können auch mehrere Elemente über- und nebeneinander montiert werden.


Der Terrasoft Rammschutz ist aus hochwertigem Gummigranulat gefertigt und mit Polyurethan gebunden und ummantelt. Das Material ist ideal für den Einsatz rund ums Auto geeignet, da es leicht abfedert und Schäden sowohl an Lack, Reifen und Felgen als auch an der Wand vermeidet. Kleinere Berührungen mit dem Auto nimmt der Rammschutz nicht krumm, sondern bleibt formstabil.

VORTEILE

- einfach an bestehende Wände anschrauben
- punktuell verklebbar
- aus hoch verdichtetem SBR Gummigranulat
- Farbe: schwarz

ANWENDUNG

In Garagen oder Parkhäusern sowie Tiefgaragen wird der Terrasoft Rammschutz eingesetzt. Dort angebracht an Wänden oder Leitplanken gewährleistet er einen sicheren Schutz vor Lack-schäden an Fahrzeugen.

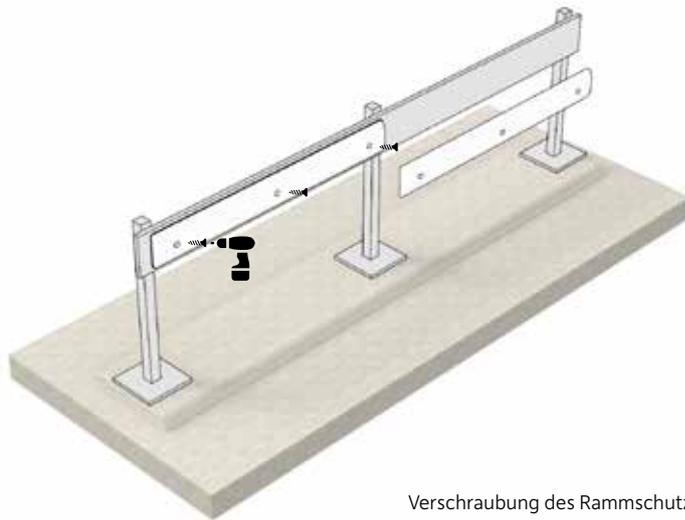

Verschraubung des Rammschutz.

EINBAUHINWEISE

Terrasoft Rammschutz kann auf Mauern, Wänden oder Fahrbahnbegrenzungen aufgedübelt werden. Hierfür wird der Rammschutz an den dafür vorgesehenen Bohrlöchern mit der Wand verschraubt. Bei Bedarf können die Elemente zur Verstärkung der Verschraubung gem. unserer Klebeanleitung punktuell fixiert werden.

Hinweise Punktuelle Verklebung:

Vor dem Verlegen muss der Untergrund gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen frei von Öl, Fett und sonstigen Überresten, z. B. Farbe, Gummiabrieb etc., sind.

Auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben Sie nun den Rammschutz.

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil der Klebekartusche und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen diese in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf dem vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf der Rückseite des Rammschutz.

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5°C betragen. Der Rammschutz sollte ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10°C gelagert werden.



4 260212 999684

Terrasoft Rammschutz
schwarz

Farben



-13x
schwarz

Spezifikationen

