




Terrasoft®

Winkelabdeckung

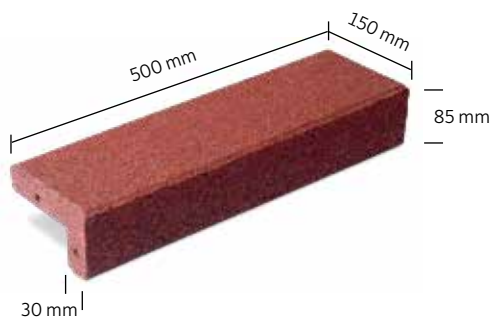

Die Terrasoft Winkelabdeckung aus sortenreinem Gummigranulat (1-3,5 mm, lineares 2–5 mm) ist mit Polyurethan gebunden und ummantelt und überzeugt durch zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Insbesondere auf Terrassen und Balkonen fehlt oftmals ein durchdachter Abschluss, um Kanten und Vorsprünge abzudecken. Dies gestalten Sie schnell, einfach und sicher mit den Winkelabdeckungen. Das leicht federnde Material nimmt auch kleine Stöße nicht krumm und verhindert Verletzungen an Stolperfallen. In der Stärke von 30 mm passen sich die Elemente hervorragend an die Höhen von Terrassenplatten an.

Auch sehr durchdacht: Passend zur Winkelabdeckung ist ein Eckelement erhältlich, das aufwendige Gehrungsschnitte überflüssig macht und eine schnelle Verlegung ermöglicht. Profitieren Sie von über 30 Jahren Know-how in der Außenbereichsgestaltung, die Sie in allen unseren Produkten wieder finden.

VORTEILE


- Abdeckung von Stolperfallen
- schnelle und saubere Verlegung mit Systemsteckern
- barrierefrei nutzbar

ANWENDUNG

Winkel- und Eckabdeckungen dienen im Außenbereich als äußerer optischer Abschluss von Terrassen und Balkonbelägen sowie als Mauerabdeckungen im Umfeld von Spielgeräten oder in Stallungen.



Eckelement 150 x 150 x 85 mm
Art.-Nr. 251030xx1

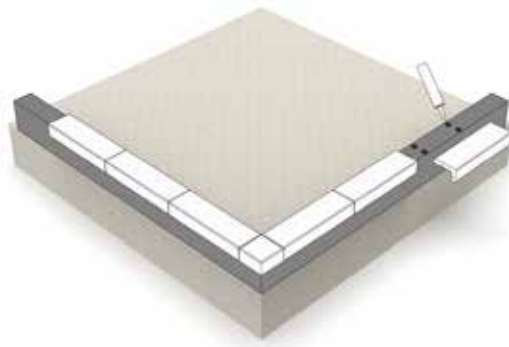

Verbindung der Einzelelemente mit Hilfe der Systemstecker sowie Verklebung auf vorhandenen Einfassungen oder Abstufungen.

EINBAUHINWEISE

Terrasoft Winkel- sowie Eckprofile sind durch die Systemstecker in den Gesamtverband integrierbar. Eine punktuelle Fixierung gemäß unserer Klebeanleitung ist zusätzlich erforderlich.

Durch das Eckelement ist die Montage ohne aufwendigen Gehrungsschnitt möglich. Es ist wichtig, die Richtung der Stecklöcher der verlegten Platten so zu wählen, dass diese für die Randprofile genutzt werden können.

Verlegung auf festem Untergrund:

Wichtige Voraussetzung bei der Verlegung von Elementen aus sortenreinem Gummigranulat ist die fachgerechte Herstellung des Untergrundes mit entsprechendem Gefälle. Bestens geeignet ist ein glatter Gefälleestrich mit anschließend aufzubringender Feuchtigkeitsisolierung als wasserführende Ebene. Vorhandene Folien und bituminöse Dichtungsbahnen sind vorher auf ihre Tauglichkeit als Untergrund zu prüfen. Um die gewünschte Lagesicherung auf Dauer zu gewährleisten, sollten die Elemente auf dem Untergrund verklebt werden.

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise.



Terrasoft Winkelabdeckung rotbraun



Terrasoft Winkelabdeckung grün



Terrasoft Winkelabdeckung anthrazit

Farben



-10x rotbraun -12x grün -13x anthrazit

Spezifikationen



451008001 Systemstecker

Zubehör



4525001x1 Kleber