




Terrasoft®

Winkelabdeckung groß

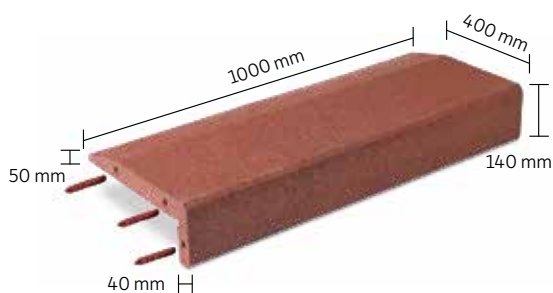

Terrasoft Winkelabdeckungen groß dienen der nachträglichen Abdeckung von Sandkästen, Mauervorsprüngen und anderen Abgrenzungen. Die formschönen Elemente sind mit Polyurethan gebunden und ummantelt und zeichnen sich durch eine problemlose Montage aus. Sie werden auf festen Untergründen verklebt.

Das angenehme Material ist Sommer wie Winter warm und weich. Scharfe Kanten, zum Beispiel von konventionellen Einfassungen aus Beton, werden dauerhaft abgedeckt. So sind Personen vor Verletzungen aufgrund harter und scharfer Kanten geschützt.

Mit Hilfe der Winkelabdeckung-Ecke können Eckelemente ohne aufwendigen Gehrungsschnitt sauber abgedeckt werden.

VORTEILE


- hohe Lagesicherung durch Steckverbinder
- isolierende Wirkung
- nachträgliche Abdeckung scharfkantiger Einfassungen
- kindgerechte Farbgebung

ANWENDUNG

Die Terrasoft Winkelabdeckung groß eignet sich im Außenbereich hervorragend zur Abdeckung von Mauern und Mauervorsprüngen sowie Bereichen, die ein Verletzungspotential durch Betonelemente beinhalten. In Ställen werden Pferde vor Kanten und vorstehenden Elementen geschützt.



Winkelabdeckung groß - Ecke
Art.-Nr. 255500xx2

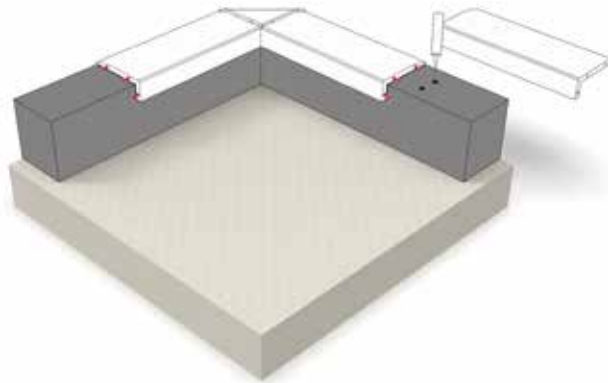

Verklebung der Terrasoft Winkelabdeckung groß auf vorhandene Einfassung.

EINBAUHINWEISE

Terrasoft Winkelabdeckungen groß werden grundsätzlich auf vorhandene Einfassungen gemäß unserer Klebeanleitung punktuell fixiert. Zusätzlich werden diese Einfassungsprofile durch die Systemstecker seitlich verbunden. Durch die Winkelabdeckung-Ecken ist die Montage ohne aufwendigen Gehrungsschnitt möglich. Die abgeschrägte Seite sollte grundsätzlich in die Nutzfläche übergehen.

Vorbereiten des Untergrundes:

Vor dem Verlegen muss der Untergrund verdichtet und befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen frei von Öl, Fett und sonstigen Überresten, z. B. Farbe, Gummibetrieb etc., sind.

Auf dem vorbereiteten Untergrund platzieren Sie das Element.

Punktuelle Verklebung:

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil der Klebekartusche und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen diese in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf den vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf der Unterseite der Winkelabdeckung.

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5° C betragen. Die Elemente sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10° C gelagert werden.

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise.



4 260212 991695
Terrasoft Winkelabdeckung groß
rotbraun



4 260212 991701
Terrasoft Winkelabdeckung groß
grün



4 260212 991718
Terrasoft Winkelabdeckung groß
anthrazit

Farben



-10x rotbraun
-12x grün
-13x anthrazit

Spezifikationen



451015001
Systemstecker

Zubehör



4525001x1
Kleber