




Terrasoft® EPDM Würfel

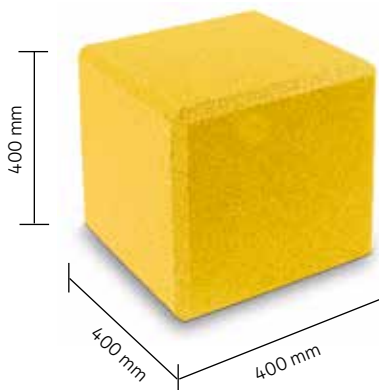

Mit dem Würfel aus hochwertigem EPDM-Granulat bringen Sie mehr Farbe in die Gestaltung Ihrer Freiräume. Insbesondere auf Spielplätzen finden die farbenfrohen Sitz- und Spielelemente großen Anklang. Werden die Würfel mit etwas Abstand zueinander aufgestellt, sind sie Balanceparcours, als Pyramide eindrucksvolles Kletterelement. Einzeln oder in kleinen Gruppen laden sie als Sitzgelegenheit zum Verweilen ein. Die Oberfläche ist rutschhemmend und dauerhaft weich – ein echtes Plus im Außenbereich.

VORTEILE

- leichter und schneller Einbau
- wartungsarm
- robust
- attraktives Sitzmöbel
- Spielelement

ANWENDUNG

Das Universalgenie – der Terrasoft Würfel ist Ruhepol in städtischen Bereichen oder eindrucksvolles Spielelement. Die klare, einfache Struktur und die umfangreichen Farbvarianten regen die Phantasie der Kinder an.



Terrasoft Würfel | signalrot




Terrasoft Würfel | signalgrün



Terrasoft Würfel | signalgelb



mit Bodenanker
Art.-Nr. 256500109

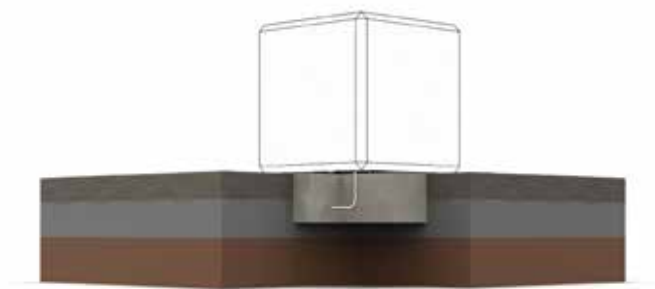

Einfundamentierung des Terrasoft Würfels mit Hilfe des Bodenankers.

EINBAUHINWEISE

Würfel ohne Bodenanker:

Würfel ohne Bodenanker werden auf die vorhandene Fläche (feste Untergründe) aufgestellt und gemäß der Terrasoft Klebeanleitung verklebt.

Würfel mit Bodenanker:

Der Bodenanker wird in ein vorbereitetes Fundament einbetoniert und dauerhaft fixiert.

VERKLEBUNG

Vorbereiten des Untergrundes

Vor dem Verlegen muss der Untergrund verdichtet und befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen frei von Öl, Fett und sonstigen Überresten, z. B. Farbe sind.

Vorbereiten der Kartusche

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen die Kartusche in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf dem vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf der Unterseite des Würfels.

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5° C betragen. Die Würfel sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10° C gelagert werden.

Bitte beachten Sie, dass der Würfel 48 Stunden lang nicht bewegt werden sollte.

Gewicht	Freie Fallhöhe	Aufprallfläche	Bedarf Fallschutzplatten
40 kg	400 mm	3400 x 3400 mm	12,25 m²

Farben


-31x
signalgelb


-32x
signalgrün


-34x
signalrot


-30x
orange


-23x
blau


-26x
schwarz

Spezifikationen


16 St.


Benutzer:
1 Kind


ab 1 Jahr


DIN EN
1176

INSPEKTION UND WARTUNG

Vierteljährliche Operative Inspektion:

Spiel- und Sicherheitsbereich auf offensichtliche Gefahrenquellen und Sauberkeit prüfen (z.B. freiliegendes Fundament, fehlende oder beschädigte Teile, fehlender oder ungenügender Fallschutz, Scherben, Verunreinigungen etc.).

Spielfläche auf Sauberkeit und Beschädigungen prüfen. Evtl. vorstehende Teile entfernen.

Gerät auf Sauberkeit, korrekte Funktion, Verschleiß, Stabilität und evtl. Beschädigungen prüfen. Befestigungen ggfls. nachziehen.

Jährliche Hauptinspektion (in Abständen von nicht mehr als 12 Monaten):

Zusätzlich zu den Überprüfungen aus der operativen Inspektion insbesondere die Standfestigkeit des Geräts (aufgrund evtl. Korrosion oder Vandalismus) und dessen Betriebssicherheit aufgrund durchgeführter Reparaturen oder zusätzlich eingebauter bzw. ersetzter Anlagenteile prüfen. Dabei kann es erforderlich sein, das Fundament freizulegen.

Achtung!

Die genannten Wartungsintervalle haben empfehlenden Charakter. Die Häufigkeit der Inspektionen ist bei intensiver Beanspruchung des Geräts, bei hoher Luftverschmutzung, extremen Witterungseinflüssen, Installation in Küstennähe oder an vandalismusgefährdeten Standorten und abhängig vom Gerätealter gem. der jeweiligen Gegebenheiten zu verkürzen. Bitte beachten Sie unbedingt zusätzlich zu den herstellerbezogenen Wartungsempfehlungen die Vorschriften der DIN EN 1176-7!

Verwenden Sie im Falle des Austauschs oder der Reparatur von Bauteilen aus Gründen der Betriebssicherheit und aus haftungsrechtlichen Gründen nur Original-Ersatzteile!

Für die Reinigung empfehlen wir unseren Spezial-Grundreiniger.