




## Terrasoft® Zylinder

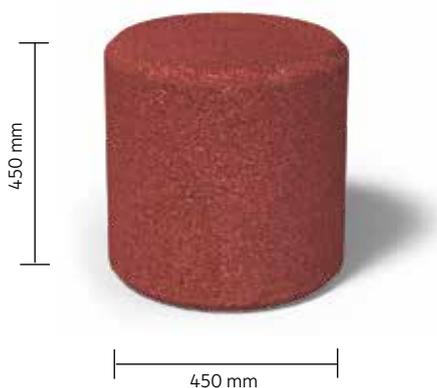

Die Formensprache ist einfach, klassisch und aus dem heutigen Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Die Terrasoft Zylinder sind sehr reduziert im Design und trotzdem sehr eindrucksvoll. Werden mehrere Elemente zusammengestellt, werden Plätze oder Fußgängerzonen schnell zu Kommunikationsräumen und Treffpunkten für Jung und Alt. Ganz aus sortenreinem SBR Gummigranulat gefertigt und mit PU ummantelt, bietet der Terrasoft Zylinder Sommer wie Winter eine angenehm weiche und warme Sitzfläche. Öffentlichen Räumen kann mit Hilfe dieses Gestaltungselements zum einen eine optische Raumaufteilung gegeben werden, zum anderen wird es gerne eingesetzt, um Wege und Plätzen eine optische Klammer zu geben.

### VORTEILE


- leichter und schneller Einbau
- wartungsarm
- robust
- gestalterisches Element für innerstädtische Bereiche
- attraktives Sitzmöbel
- Spielelement

### ANWENDUNG

Der Terrasoft Zylinder findet seinen Einsatz in zahlreichen Gebieten: ob als Begrenzungselement für Einfahrten und Wege oder als Sitzgelegenheit auf öffentlichen Plätzen. Aus mehreren Zylindern entstehen einzigartige Balanceparcours sowie phantasievolle Spielkombinationen



mit Bodenanker  
Art.-Nr. 2565000109

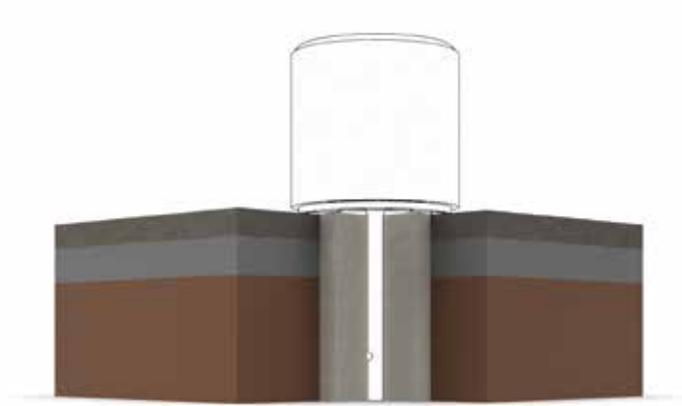

Einfundamentierung des Terrasoft Zylinders mit Hilfe des Bodenankers.

## EINBAUHINWEISE

### Zylinder ohne Bodenanker:

Zylinder ohne Bodenanker werden auf die vorhandene Fläche (feste Untergründe) aufgestellt und gemäß der Terrasoft Klebeanleitung verklebt.

### Zylinder mit Bodenanker:

Der Bodenanker wird in ein vorbereitetes Fundament eingebetoniert und dauerhaft fixiert.

## VERKLEBUNG

### Vorbereiten des Untergrundes

Vor dem Verlegen muss der Untergrund verdichtet und befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen frei von Öl, Fett und sonstigen Überresten, z. B. Farbe sind.

### Vorbereiten der Kartusche

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen die Kartusche in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf dem vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf der Unterseite des Zylinders.

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5° C betragen. Die Zylinder sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10° C gelagert werden.

Bitte beachten Sie, dass der Zylinder 48 Stunden lang nicht bewegt werden sollte.

### Farben



-10x rotbraun   -12x grün   -13x anthrazit

### Spezifikationen

