




## TERRASOFT® | POLYGON

Ob einzeln oder in Gruppen – das Terrasoft Polygon ist ein universell einsetzbares Gestaltungselement. Aufgrund der achteckigen Form ergeben sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten: zum Beispiel als Schlange oder als Wabenform. Ob als attraktives Sitzmöbel, als Spielelement oder als außergewöhnliche Randbegrenzung, mit dem extrem stabilen Element lassen sich Stadträume aufteilen oder Spielflächen individuell gestalten. Den Flächen wird eine optische Klammer gegeben und eine dauerhaft-warme Sitzgelegenheit geboten.

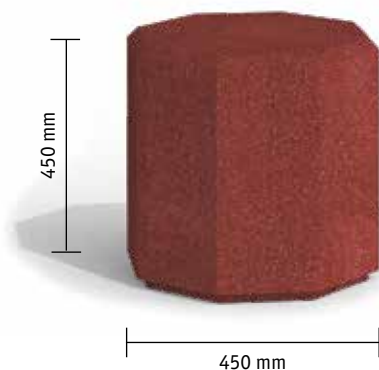

### VORTEILE


- leichter und schneller Einbau
- wartungsarm
- robust
- attraktives Sitzmöbel
- Spielelement

### ANWENDUNG

Das Terrasoft Polygon findet seinen Einsatz in zahlreichen Gebieten: ob als Begrenzungselement für Einfahrten und Wege oder als Sitzgelegenheit zum Beispiel an Sandkästen. Unterschiedliche Farben regen hierbei phantasievolles Spielen der Kinder an. Für noch mehr Gestaltungsvariationen ist das Polygon auch in EPDM-Farben erhältlich (siehe Seite 168).



mit Bodenanker  
 Art.-Nr. 2565000109

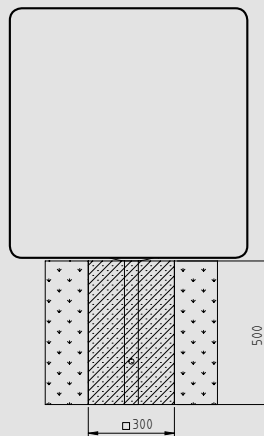

Einfundamentierung des Terrasoft-Polygons mit Hilfe des Bodenankers.

## VERLEGEHINWEISE

### Polygon ohne Bodenanker:

Polygone ohne Bodenanker werden auf die vorhandene Fläche (feste Untergründe) aufgestellt und gemäß der Terrasoft-Klebeanleitung verklebt.

### Polygon mit Bodenanker:

Der Bodenanker wird in ein vorbereitetes Fundament einbetoniert und dauerhaft fixiert.

## VERKLEBUNG

### Vorbereiten des Untergrundes

Vor dem Verlegen muss der Untergrund verdichtet und befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen frei von Öl, Fett und sonstigen Überresten, z. B. Farbe sind.

### Vorbereiten der Kartusche

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen die Kartusche in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf dem vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf der Unterseite des Würfels.

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5° C betragen. Die Würfel sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10° C gelagert werden.

Bitte beachten Sie, dass der Würfel 48 Stunden lang nicht bewegt werden sollte.

### Farben



-10x rotbraun  
-12x grün  
-13x anthrazit

### Spezifikationen

