




TERRASOFT® | EPDM ZYLINDER

Sehr reduziert, klassisch und einfach – die Formensprache des Terrasoft Zylinders begeistert Städteplaner! Die umfangreiche EPDM Farbpalette ermöglicht eine individuelle Flächengestaltung, die Jung und Alt gleichermaßen anspricht. So lassen sich wunderbare Begegnungsflächen im urbanen Umfeld gestalten! Mehrere Elemente ergeben außerdem zahlreiche Balance- und Spielvariationen. Der Terrasoft Zylinder bietet Sommer wie Winter eine angenehm weiche und warme Sitzfläche. Öffentlichen Räumen kann mit Hilfe dieses Gestaltungselements zum einen eine optische Raumaufteilung gegeben werden, zum anderen wird es gerne eingesetzt, um Wege und Plätzen eine optische Klammer zu geben.

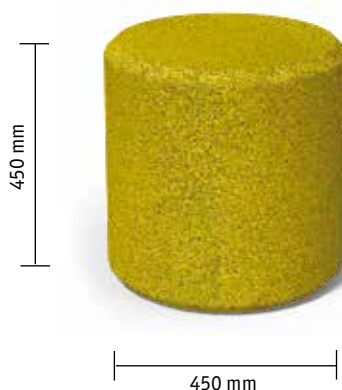

VORTEILE


- leichter und schneller Einbau
- wartungsarm
- robust
- gestalterisches Element für innerstädtische Bereiche
- attraktives Sitzmöbel
- Spielelement

ANWENDUNG

Der Terrasoft EPDM Zylinder findet seinen Einsatz in zahlreichen Gebieten: ob als Begrenzungselement für Einfahrten und Wege oder als Sitzgelegenheit auf öffentlichen Plätzen. Aus mehreren Zylindern entstehen einzigartige Balanceparcours sowie phantasievolle Spielkombinationen



mit Bodenanker
 Art.-Nr. 2565000109

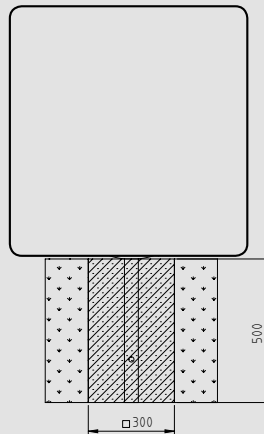

Einfundamentierung des Terrasoft Zylinders mit Hilfe des Bodenankers.

VERLEGEHINWEISE

Zylinder ohne Bodenanker:

Zylinder ohne Bodenanker werden auf die vorhandene Fläche (feste Untergründe) aufgestellt und gemäß der Terrasoft-Klebeanleitung verklebt.

Zylinder mit Bodenanker:

Der Bodenanker wird in ein vorbereitetes Fundament einbetoniert und dauerhaft fixiert.

VERKLEBUNG

Vorbereiten des Untergrundes

Vor dem Verlegen muss der Untergrund verdichtet und befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen frei von Öl, Fett und sonstigen Überresten, z. B. Farbe sind.

Vorbereiten der Kartusche

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen die Kartusche in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf dem vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf der Unterseite des Zylinders.

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5° C betragen. Die Zylinder sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10° C gelagert werden.

Bitte beachten Sie, dass der Zylinder 48 Stunden lang nicht bewegt werden sollte.

Farben



-31x signalgelb -32x signalgrün -34x signalrot -30x orange -23x blau -26x schwarz

Spezifikationen

