




Terasoft® Überfahrrampe

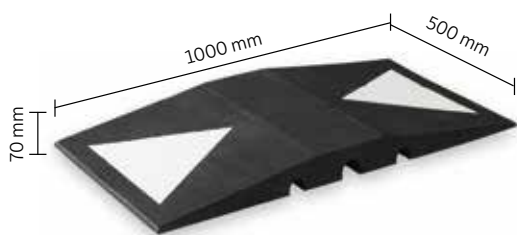

Die temporäre oder dauerhafte Abdeckung von Schläuchen oder Kabeln ist häufig eine Herausforderung im Straßenverkehr. Die Kabelbrücken müssen sich gut von allen Fahrzeugen (auch LKW) überfahren lassen, den Verkehr beruhigen und die darunter liegenden Kabel schützen.


Die Terasoft Überfahrrampe aus sortenreinem Gummigranulat erfüllt alle Anforderungen an Kabelbrücken. Das Material ist formstabil und dennoch weich, so dass keine Schäden an darüber fahrenden Fahrzeugen entstehen, da die Rampen fast bodengleich auslaufen. Darüber hinaus sind die einzelnen Elemente mit einem Gewicht von 18 kg pro Stück recht leicht, so dass sie sich schnell installieren und auch wieder abbauen lassen. Um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen, ist die Terasoft Überfahrrampe mit dreieckigen Reflektoren ausgestattet, die weithin sichtbar sind.

VORTEILE

- frostsicher
- schnelle und einfache Verlegung
- temporäre Abdeckung von Kabeln oder Schläuchen auf Fahrbahnen
- hohe Sichtbarkeit durch Reflektoren

ANWENDUNG

Die Terasoft Überfahrrampe kommt auf Straßen und Wegen zum Einsatz und deckt Kabel oder Versorgungsleitungen zum Beispiel auf Festen und öffentlichen Veranstaltungen ab. Auch mit Kinderwägen, Rollatoren oder Rollstühlen ist sie gut überfahrbar.

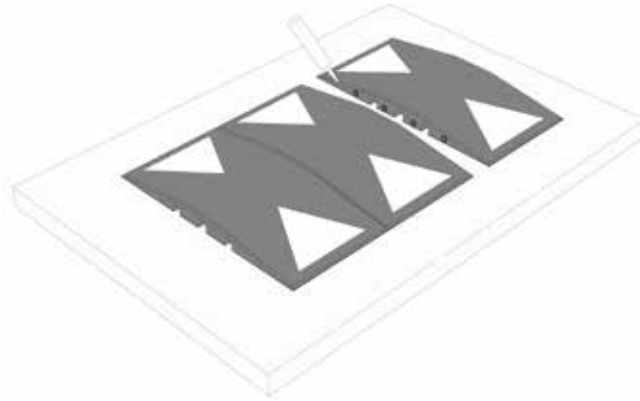

Verklebung der Terrasoft Überfahrrampe auf festem Untergrund und an den Stirnseiten – für einen dauerhafter Einsatz!

EINBAUHINWEISE

Um zusätzliche Stabilität der Elemente untereinander zu gewährleisten, wird eine punktuelle Verklebung mit dem Kartuschenkleber (Art.-Nr. 452500131) empfohlen. Hierbei werden die Überfahrrampen an den Stirnseiten miteinander verklebt.

Auf Privatgrundstücken kann die Terrasoft Überfahrrampe auch mit dem Untergrund verklebt werden. Eine temporäre Entfernung ist dann nicht mehr möglich.

Punktuelle Verklebung:

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil der Klebkartusche und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen diese in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf den vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf den Überfahrrampen. Da je nach Gegebenheiten (Räumfahrzeuge, maschinelle Straßenreinigung, oder ähnliches) die temporäre Entfernung der Überfahrrampen erforderlich ist, werden die Rampen nur untereinander und NICHT mit dem Boden verklebt. Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5° C betragen. Die Elemente sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebkartuschen dürfen nicht unter 10° C gelagert werden.



4 260212 994436

Terrasoft Überfahrrampe
schwarz

Farben



-13x
schwarz

Spezifikationen



Zubehör



4525001x1
Kleber